




ノンフロン不燃断熱工法

今、建築現場で求められているのは人と環境に優しい材質です。
エコダンネットDKGL® 工法には多くの裏づけと納得のできる根拠があります！

エコダンネットDKGL®

プラントシステム図

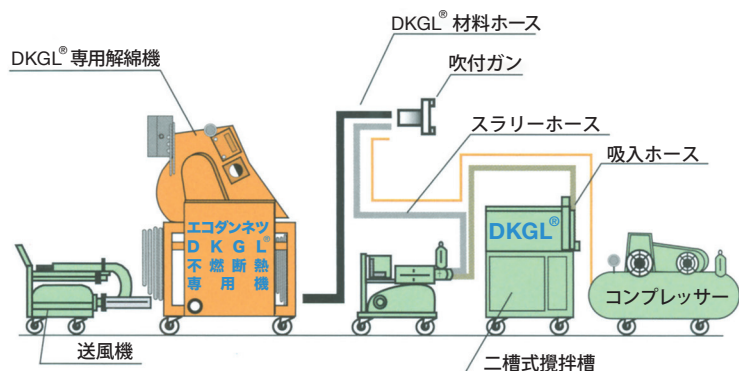

- 地上階などにプラントを設置し、セメントスラリーはポンプ、断熱用ロックウールはブロワーで送る
- 高層ビル対応可

ノンフロン不燃断熱工法

商品の概要 エコダンネットDKGL®



エコダンネットDKGL® 工法を構成する材料は、DKGL® 専用機を使用し、断熱用材のロックウール粒状綿と接着剤を強化する専用接着剤ペガメントと、白色セメントです。専用接着剤を加えたセメントスラリーとロックウールを同時に吹付けます。さらに、強度を高めるために表面にもセメントスラリーを吹付けます。

ノンフロン不燃断熱工法

適用下地 エコダンネットDKGL®

※ 結合剤にはセメントを使用していますので、水を吸収するケイ酸カルシウム板、石膏ボード、木質系下地等、折半屋根の構造等への施工は事前にご相談ください。

コンクリート (RC 造)

デッキプレート

プレキャストコンクリート板 (PC)

軽量気泡コンクリートパネル (ALC)

中空押出成型セメント板

金属パネル

構成材料 エコダンネットDKGL®

ロックウール	JIS A 9504 (人造鉱物繊維保温材)
白色セメント	JIS R 5210 規格適合品
接着剤	ペガメント (エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン)
水	水は、清水とする

主な用途 エコダンネットDKGL®

- ◎ 病院、老人保健施設
- ◎ ビル、マンションの共用部
- ◎ 公共施設
- ◎ 駐車場
- ◎ 商業施設
- ◎ エアーチャンバー方式の天井裏
- ◎ 工場、倉庫
- ◎ 免震構造のビル
- ◎ 地下ピット

